


COMPROL S 46

OLIO DEL COMPRESSORE

Questo olio del compressore è basato su oli di base molto elevati by-raffinati con elevata resistenza all'invecchiamento naturale. Con l'aggiunta di dopes altamente efficaci, i seguenti sono ottenuti:

- Bassa tendenza alla formazione di coke
- Buona stabilità all'ossidazione
- Buona protezione contro la corrosione
- Buone proprietà anti-usura
- Bassa volatilità

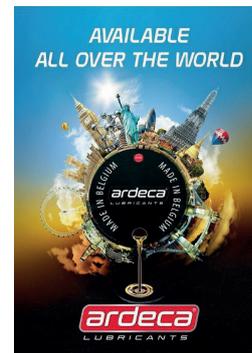

★ APPLICAZIONI

L'olio del compressore raccomandato per la lubrificazione di compressori alternativi e la goccia di lubrificante compressori a palette. Questo olio compressore ha una bassa tendenza alla formazione di coke, che permette la formazione di depositi nel beccuccio è minimizzata nel caso della gamma di temperatura del compressore.

L'alta qualità spesso può essere fatto in intervalli di cambio olio più lunghi.

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- DIN 51352-2
- DIN 51506 VDL

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,871
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	46,00
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	6,90
Viscositeitindex		102
Vlampunt COC	°C	224
Vloeipunt	°C	-39
Zuurgetal	mgKOH/g	0,45

★ CONTENUTO



12x1L



20L



60L



210L



IBC