


SYNTH - PRO 0W30

OLIO MOTORE COMLETAMENTO SINTETICO

Un risparmio di carburante, olio motore universale, sviluppato secondo le più recenti tecniche di base di oli base sintetici appositamente selezionati e additivi avanzate per ottenere le seguenti proprietà:

- carburante
- Formazione ridotta di residui di combustione (mid SAPS)
- Adatto per catalizzatori moderni
- Un avvio a freddo molto veloce
- Un film di lubrificazione di sicurezza presso alte temperature di esercizio
- Intervalli di sostituzione estesi
- Un ottimo detergenza e la dispersione
- Un forte protezione contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma

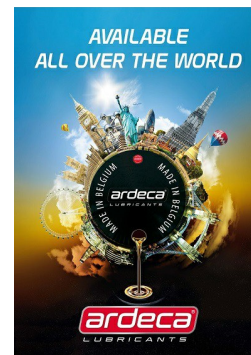

★ APPLICAZIONI

Un risparmio di carburante universale, appositamente formulato olio motore per motori a benzina, GPL e diesel, con o senza turbocompressore, nelle autovetture e furgoni, che ha esteso gli intervalli di cambio sono possibili. Inoltre, questo olio aiuta a prolungare la durata dei convertitori catalitici e filtri antiparticolato, grazie al basso contenuto SAPS. Grazie alla sua speciale composizione, questo prodotto può essere applicato perfettamente per lo standard VW 504.00 / 507.00, in pratica, chiamata anche VW Longlife III

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- ACEA C3-12
- Meets the requirements of
- VW 504.00/507.00

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.842
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	64.00
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	12.00
Indice di viscosità		178
Punto di infiammabilità COC	°C	195
Punto di scorrimento	°C	51
B.N.	mgKOH/g	8.3
Ceneri solfate	%	0.78
Viscosità cinematica -35 °C	mPas	5750

★ CONTENUTO

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium
T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardeca-lubricants.be